

Wilkołaz, dnia 21 maja 2021 r.

Nr postępowania: IG.271.1.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilkołaz”

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) Zamawiający – Gmina Wilkołaz, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – dalej zwana ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień:


Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie parametrów technicznych planowanych barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m na ściankach czołowych przepustów, zgodnie z przedmiarem części I (droga w m. Obroki).

Odpowiedź:

Balustrady wykonać z rur stalowych fi 48.3 x 2.9 - słupki (rozstaw max 0.75m) i pochwyty na wysokości 110cm. Tralki o prześwicie maks. 12cm z rur stalowych 20x1.5mm. Całość zabezpieczona antykorozyjnie.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

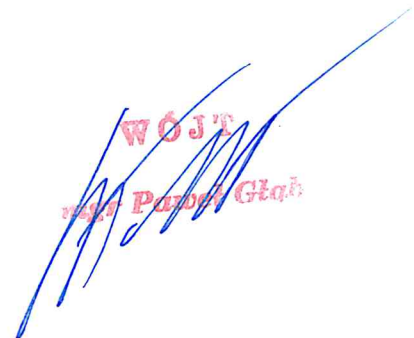

WÓJT
mgr Paweł Głob